


Шкаф

(Изд. 389 МК 62)

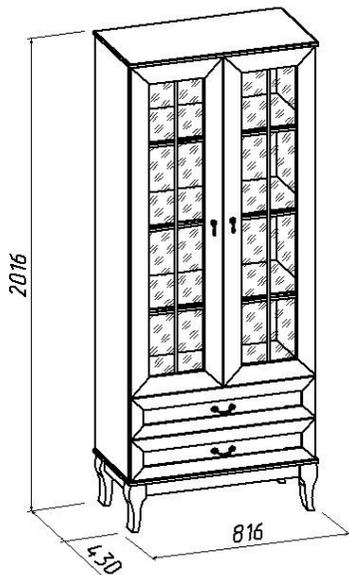

Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

25 Евровинт (16шт)	26 Стяжка эксцентриковая (10шт)	42 Петля накладная (8шт)	74 Шариковые направляющие (2 к-та)	81 Ручка (2шт)
				

41 Полкодержатель (12шт)	45 Шуруп Ø4x16 (76шт)	68 Винт M4x10(4шт) +шайба	71 Шкант (16шт)	68.1 Винт M4x25 (2шт)	81.1 Ручка (2шт)
					





89 Кронштейн (4шт)	89.1 Сантехшпилька (4шт)	89.2 Гайка барашек (4шт)	67 Скрепка ДВП (4шт)	60 Шуруп Ø3x20 (4шт)
				

Схема сборки шкафа




Установка шариковых направляющих (поз.74)


1. Разъедините телескопический механизм шариковой направляющей, нажав на рычаг
2. Выдвиньте внутреннюю узкую часть этой направляющей.
3. Прикрутите внутреннюю направляющую по разметке к боковым стенкам (поз.5) выдвижного ящика (шуруп Ø4x16).
4. Широкую часть направляющей прикрутите к вертикальным стенкам корпуса. Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия до фиксации деблокировочным рычагом.

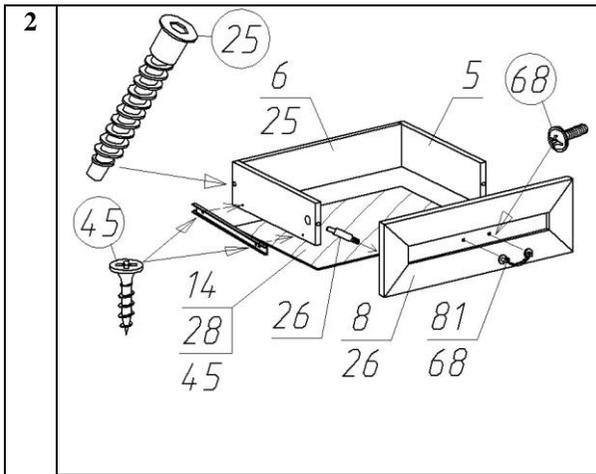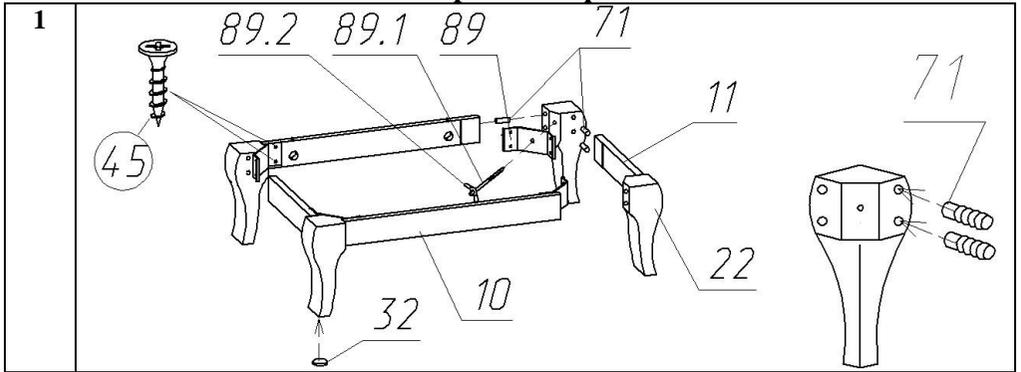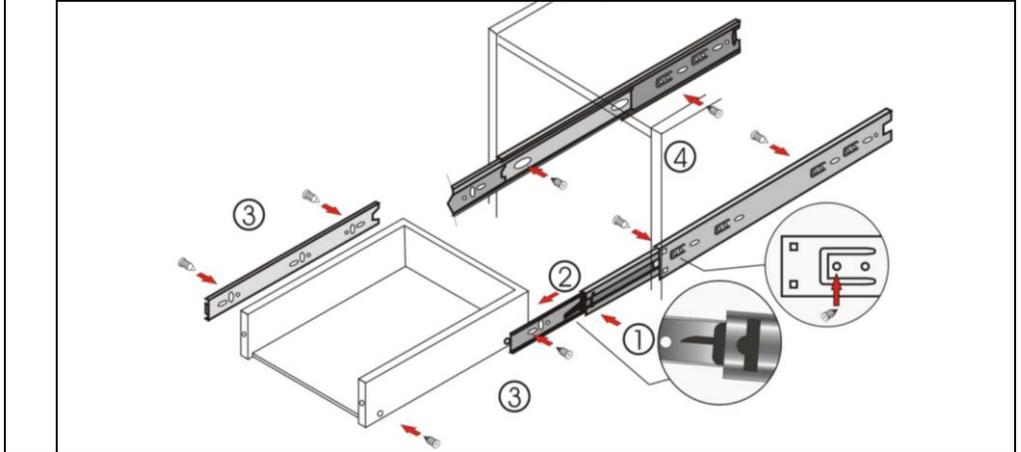

3

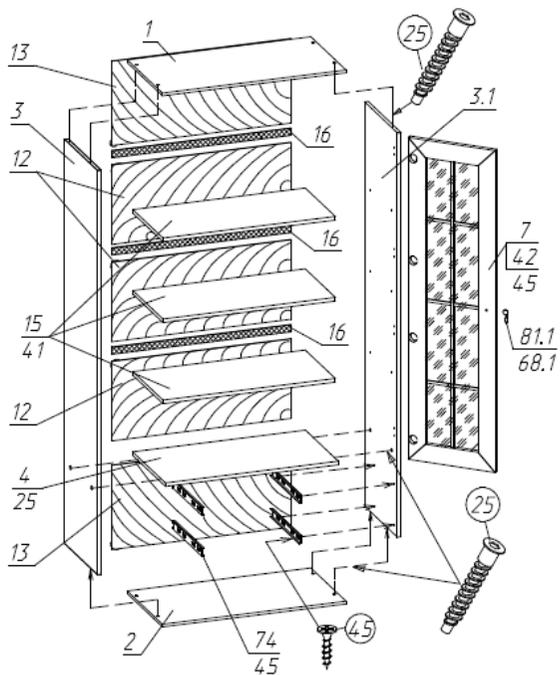

4

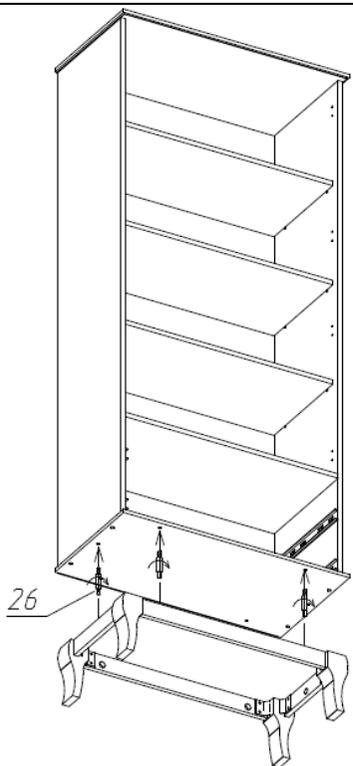

Состав пакетов

№п/п	Наименование детали	Размеры, мм.	Кол Шт.	№ поз.	Примеч.
Пакет №1 (кассета)					
1	Дверь	1420x396	2	7	
2	Стенка выдвижного ящика передняя	176x796	2	8	
3	Стенка задняя средняя	351x796	3	12	ДВП
4	Стенка задняя верх, низ	372x796	2	13	ДВП
5	Дно ящика	740x355	2	14	ДВП
Пакет №2					
1	Стенка вертикальная левая	1784x400	1	3	
2	Стенка вертикальная правая	1784x400	1	3.1	
3	Стенка горизонтальная	768x400	1	4	
4	Полка съемная	765x368	3	15	
5	Стенка выдвижного ящика боковая	350x108	4	5	
6	Стенка выдвижного ящика задняя	711x108	2	6	
7	Упаковка с фурнитурой		1		
Пакет №3					
1	Стенка горизонтальная (крышка)	816x429	1	1	
2	Стенка горизонтальная (дно)	816x429	1	2	
3	Планка нижняя декоративная	666x55	2	10	
4	Планка нижняя декоративная	273x55	2	11	
Пакет №4					
1	Ножка фигурная		4	17	

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей и прямых солнечных лучей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентровые стяжки.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-2014 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи.